



HIGHFLOW230



ENFRIADOR DE ACEITE



CONTROL HEAVY DUTY



MANIFOLD 4 SALIDAS



700 bar




QUADRATORC

La bomba hidráulica eléctrica HIGH-FLOW-230 trabaja a 230 voltios con un motor brushless y una bomba de tres etapas. Fabricada con aluminio aeronáutico, opera hasta cuatro llaves hidráulicas simultáneamente. Equipada con electroválvula HAWE y enfriador de aceite automático, es ligera, fácil de transportar, y ofrece excelente relación precio-calidad.

INFORMACION TECNICA

torctt

Rev 1.02.2024.7.1

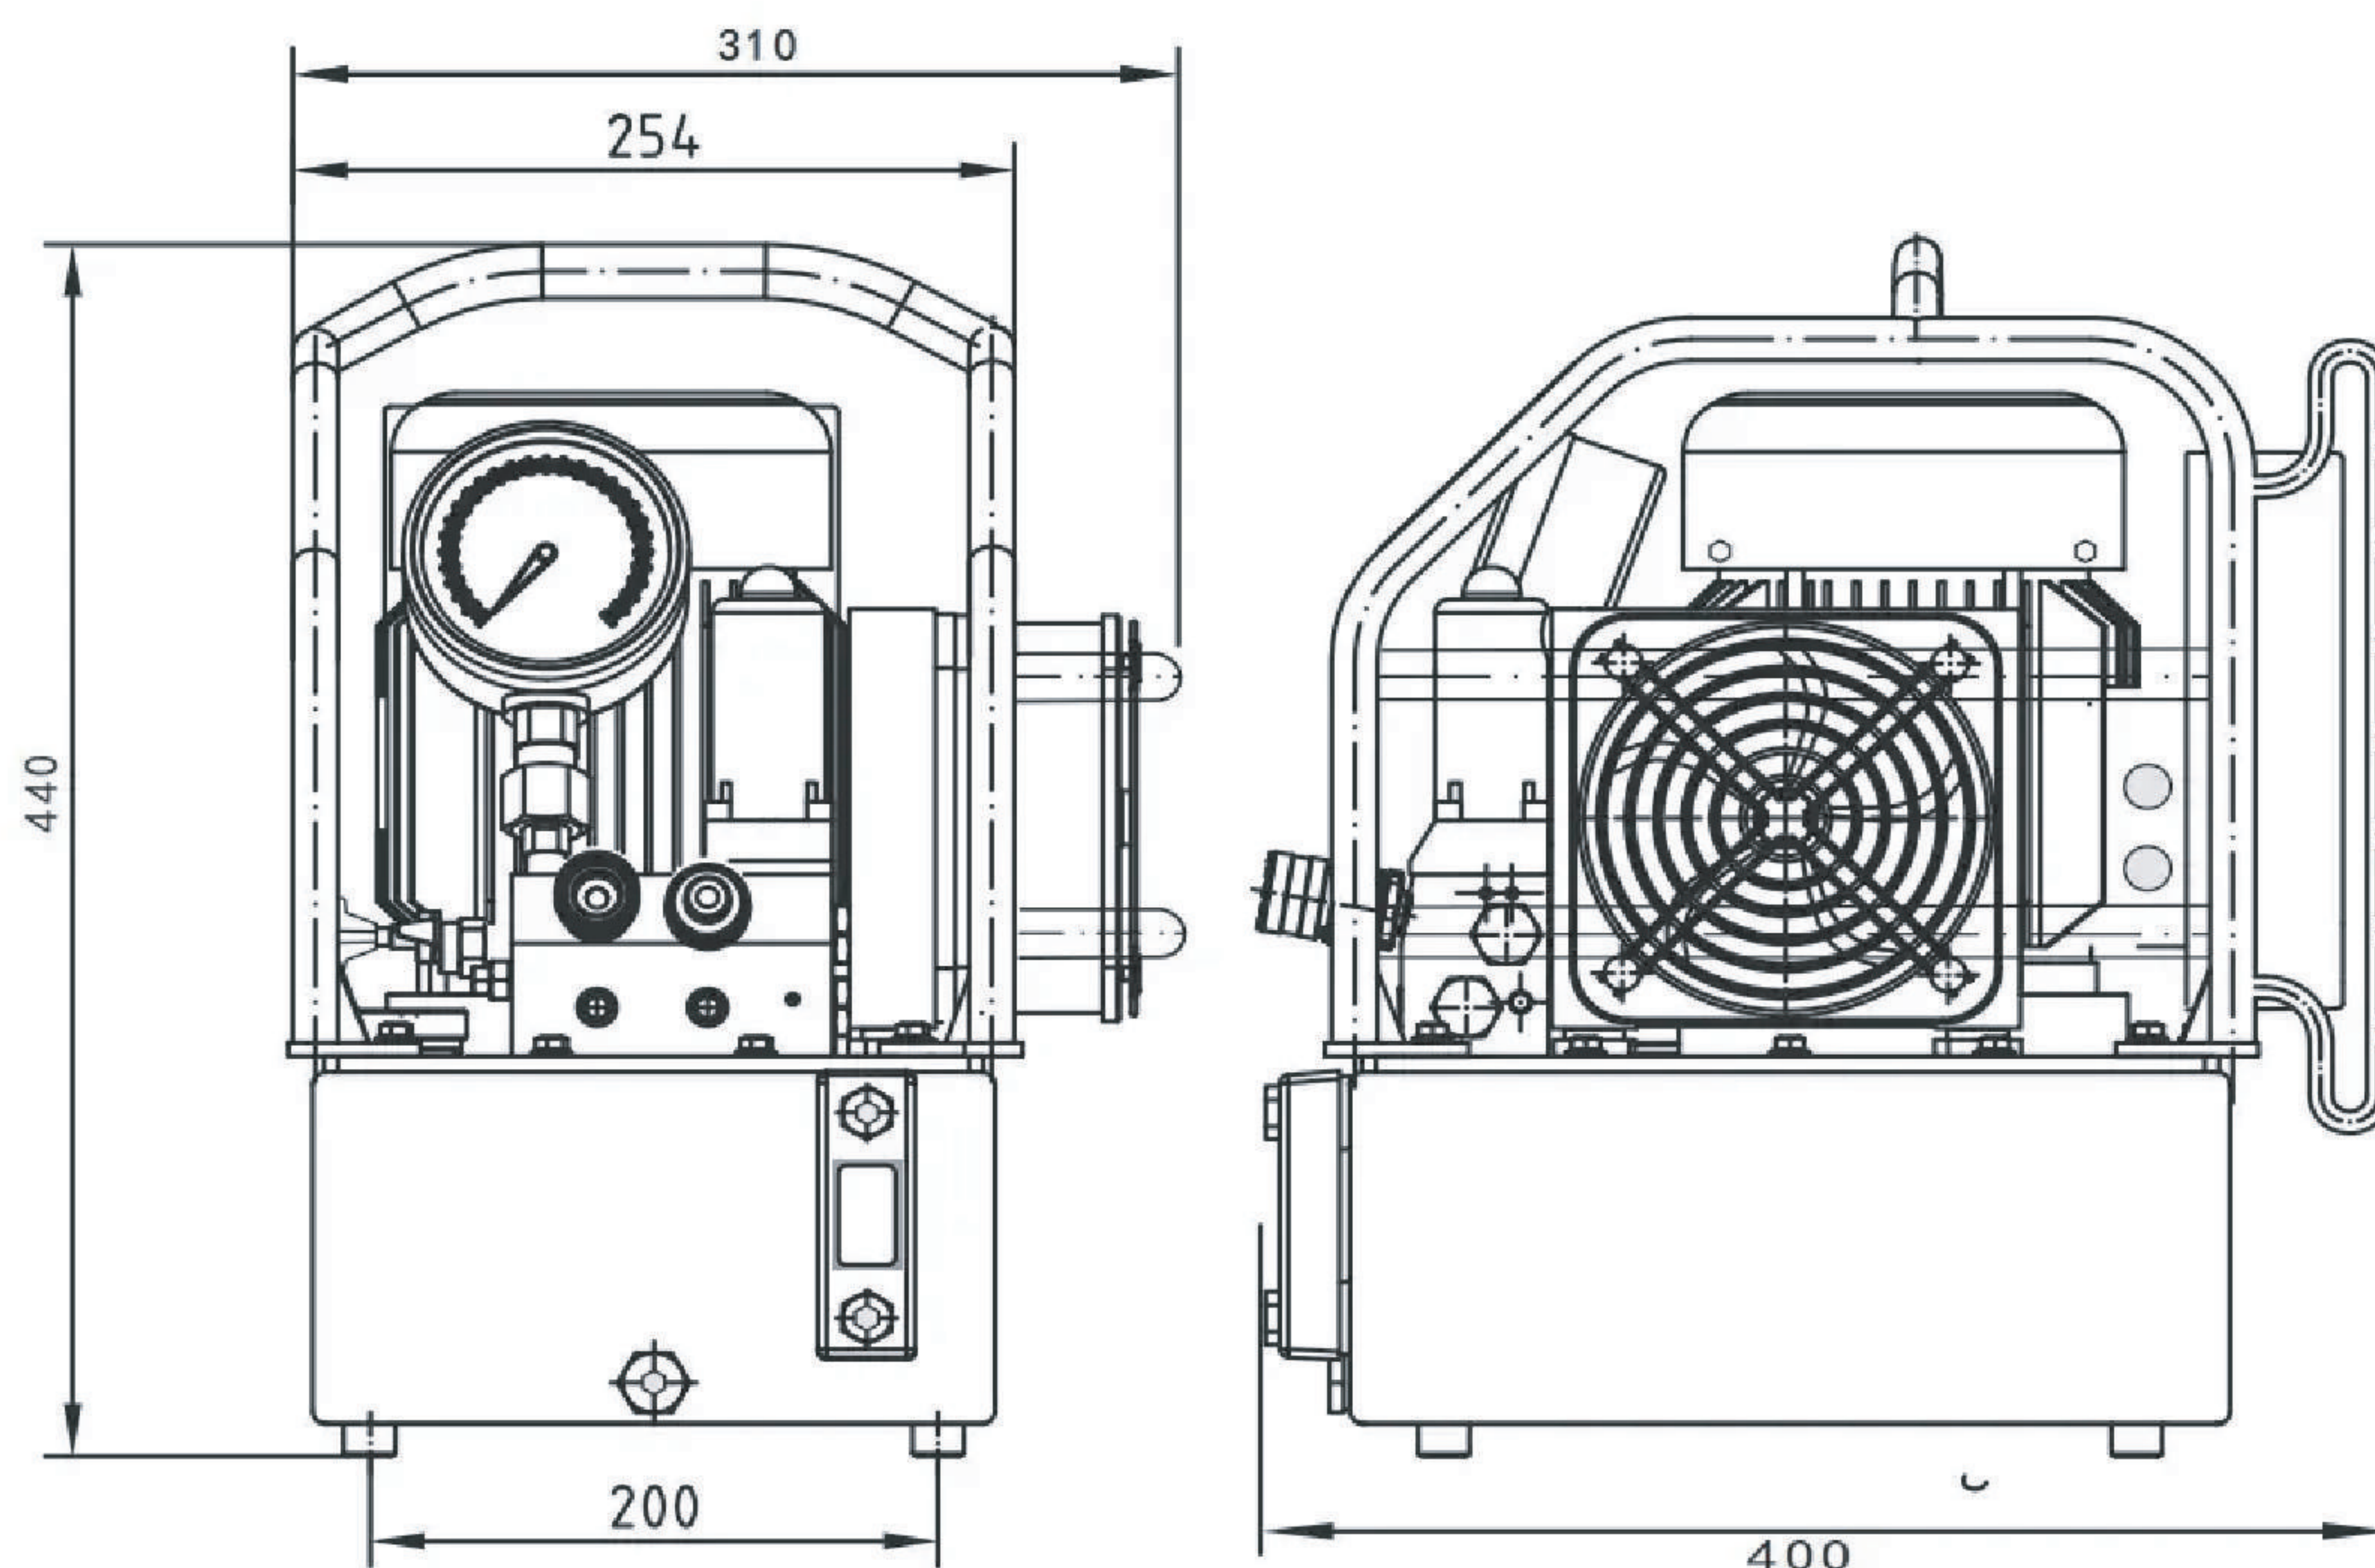

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 230V 1.1 kW

Peso: 27 kgs

Capacidad de depósito: 7,6 lts

Caudal:

Baja: 8 l/min

Media: 1,6 l/min

Alta: 0,8 l/min

Presión de trabajo:

70-700 bar/1500-10000 psi

ACCESORIOS OPCIONALES



MANÓMETRO DIGITAL WINTERS



MANIFOLD QUADRATORC



CONTROL REMOTO HEAVY DUTY



FLEXIBLES GEMELOS DE SEGURIDAD

